


屋根用標準色



壁用標準色

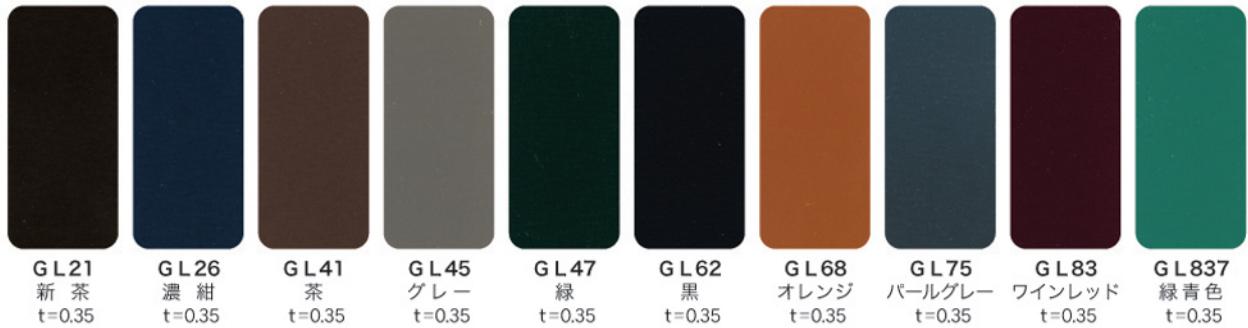

耐摩耗性鋼板

塗膜保証 15 年



耐摩耗性フッ素GL鋼板

塗膜保証 20 年



高耐食性溶融めっき鋼板



※写真と実際の色は、異なる場合がありますので、サンプル帳にて御確認願います。

塗装ガルバリウム鋼板

トーカイカラー GL

55%アルミ・亜鉛合金めっき

●コイル寸法・単重

母材コイル幅 914mm
 単重 : t = 0.35 2.69kg / 914幅m
 t = 0.40 3.05kg / 914幅m

●原板

ガルバリウム鋼板 (55%アルミ・亜鉛合金めっき鋼板)
 めっき付着記号 / A Z 150

●塗料

表面 / ポリエステル樹脂塗料
 (GE41、GE61、GE71はポリウレタン樹脂塗料)
 (TF121、TF147、TF162はフッ素樹脂塗料)
 裏面 / ポリエステル樹脂塗料

■日本工業規格の番号 JIS G 3322
 ■国土交通大臣認定不燃材料認定番号 NM-8697

トーカイカラー GL は

耐食性に優れたガルバリウム鋼板をベースメタルに採用。
 ポリエステル樹脂塗料を塗装し、優れた耐久性、耐候性、
 加工性を有する塗装鋼板です。


◎耐摩耗性鋼板 ※GE41、GE61、GE71

特長 耐食性に優れたガルバリウム鋼板をベースメタルに
 採用。酸性雨に強く、さらに耐摩耗性・遮熱性にも優れ
 た特殊塗料を塗装いたしました。

◎耐摩耗性フッ素GL鋼板 ※TF121、TF147、TF162

特長 最高級のフッ素樹脂塗料とガルバリウム鋼板の組合せ。
 耐久性は飛躍的に向上。

(鋼板メーカー)



東海カラー株式会社

JFEエコガル

高耐食性溶融めっき鋼板

特長

- 溶融5%アルミニウム-亜鉛合金に微量のMg、Niを添加して
 耐食性と経時黒変性を改善しためっき鋼板です。
- 溶接性阻害元素が少ないため優れた溶接性を有します。
- めっきが柔らかく加工クラックが少ないと良好な加工性が
 得られます。
- JIS製品です。(JIS G3317)

(鋼板メーカー)



JFE 鋼板 株式会社